



De Alarm over IP oplossing zonder ICT risico's en belasting

H o o g w a a r d i g e d u a l - p a t h I P a l a r m t r a n s m i s s i e

De ultieme **Alarm over IP** oplossing. Geschikt voor alle risicoklassen, razendsnel geïnstalleerd zonder diepgaande IP-kennis.

Door geavanceerde **managed dual-path** technologie een extreem hoge beschikbaarheid en betrouwbare alarm delivery.

Volledig **onafhankelijk** van netwerk of provider. Universeel toepasbaar in iedere situatie. Door de global-roaming **wereldwijd inzetbaar**.


Ontdek de ongeëvenaarde performance en stabiliteit van **Emizon over IP**.

EMiZON.nl

In een razendsnel tempo schakelt de wereld, en dus ook Nederland, over op communicatietechnieken, gebaseerd op IP. De voordelen zijn vaak enorm en de kostenbesparingen aanzienlijk. Bij vrijwel alle IT managers staat de volledige transitie naar IP-communicatie hoog op het actielijstje voor de komende jaren. Op die momenten is het ook zaak na te denken over niet direct in het oog springende communicatie zoals de aanwezige alarmsystemen. **Emizon is een uniek alarm over IP concept** dat zorgt voor een perfect transport met foutcontrole en hoogwaardige management features in combinatie met extreem snelle installatie en probleemloze oplevering in vrijwel iedere situatie. Door de outbound-only technologie hoeven er geen routings gemaakt te worden, geen firewall aanpassingen en dus een minimale belasting voor uw IT-organisatie

EMIZON BIJZONDER

In tegenstelling tot vele andere IP oplossingen is Emizon een volwaardige end-to-end managed transmissie oplossing. Onvergelijkbaar met eenvoudige IP overdragers of standaard converters in de markt. Emizon beschikt over unieke features. De prestatie-eisen voor alarmering worden behaald door het concept zelf en zijn niet gebaseerd op of afhankelijk van de aanwezige infrastructuur. Doordat de AlarmGateways uitsluitend outbound communiceren zijn er vrijwel geen netwerkinstellingen nodig. Kortom, de operationele en administratieve belasting voor uw IT afdeling is echt minimaal.

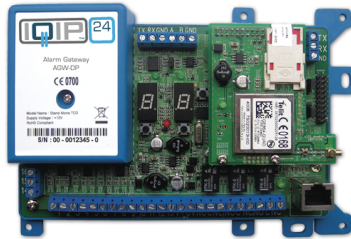

Door de unieke **managed** dual-path technologie beschikt iedere Emizon verbinding over een **performance** die de strenge EN-normen ruimschoots overtreft en perfect aansluit bij de eisen volgens de VRKI en VvBO. Deze prestaties worden bereikt onafhankelijk van het netwerk of infrastructuur. Hierdoor kan Emizon direct worden ingezet op iedere breedbandverbinding, **onafhankelijk** van providers. Door de dual-path technologie zijn ook die risico's van changes en onderhoud in uw infrastructuur minimaal. De alarmering kan gewoon doorgaan en IP aanpassingen kunnen eenvoudig via GPRS uitgevoerd worden. Dat geeft u als IT manager de nodige vrijheid en zekerheid.

EMIZON VOORDELEN

- ✓ **UNIVERSEEL TOEPASBAAR**
- ✓ **EXTREEM HOGE BESCHIKBAARHEID DOOR TWEE PADEN**
- ✓ **TOEPASBAAR OP IEDERE BREEDBANDVERBINDING**
- ✓ **DIRECT INZETBAAR, GEEN AANVRAAG-/DOORLOOPTIJD**
- ✓ **INSTELBAAR OP RISICONIVEAU (AL-1 T/M AL-3)**
- ✓ **VOLLEDIG EN-COMPLIANT**
- ✓ **GECERTIFICEERDE HARDWARE (VRKI)**
- ✓ **ONAFHANKELIJKE LOGGING EN AUDIT TRAIL**
- ✓ **GEEN ROUTERINGEN/PORTFORWARDING NODIG**
- ✓ **GEEN NETWORK-SECURITY RISICO'S**
- ✓ **TOTALE END-TO-END OPLOSSING**
- ✓ **VOLLEDIG MANAGED VOOR MAXIMALE BESCHIKBAARHEID**
- ✓ **EXTREEM SNEL TE INSTALLEREN/OP TE LEVEREN**
- ✓ **ZEER CONCURRERENDE PRIJZEN**
- ✓ **IP SETTINGS OVER GPRS**
- ✓ **PROOF OF PERFORMANCE EN AUDIT TRAIL**
- ✓ **REQ LISTED (VRKI/BORG/VEB)**

Specificaties en features:

- Risicoklassen: VRKI 1,2,3,3*,4,4*
- Alarmklasse: AL-1, AL-2 en AL-3
- EN Grades: Grade 1 t/m Grade 4
- Maximum performance Path-1: ATS-5 (AL-2/3)
- Maximum performance Path-2: ATS-5 (AL-2/3)
- Management Features:
 - Audit Trail
 - Full logging
 - Proof of performance Path 1 en 2
 - Alarm Delivery Check
 - Volledige 24/7 Netwerk Monitor
 - Multi-Node Load Balancing
- Management Tools
 - Remote Maintenance
 - Virtual Modem
 - UDL Client
- Up/Downloaden: Zowel via Serial en PSTN
- WAN: Outbound only (prt.18000-18050)
- LAN: DHCP of Fixed 10/100 auto
- GPRS: Global Roaming Secure APN
- Protocollen*: SIA, CID,FF, XSIA
- Inputs: PSTN, RS232, RS485, 16 ch. I/O
- Output: 3 NO/NC Relais
- Power**: 12VDC / 200-430 mA
- Remote Diagnose en settings:
 - IP Speed
 - Link state
 - Network State
 - IP address/GW/SN
 - GPRS bereik/status/provider
 - Live Alarms
 - Relais Status en sturing
 - Panel Type
- Inclusief Antenne
- GPRS Flat-Fee included
- Statefull Firewall /inbound block
- Non Bridging paden 1 & 2
- Volledige end-to-end AES128 encrypted

*Protocollen o.b.v. paneeltype en gekozen aansluiting. **Power consumptie mede afhankelijk van ingeschakelde features.